










ENTREPEX



ENTREPEX



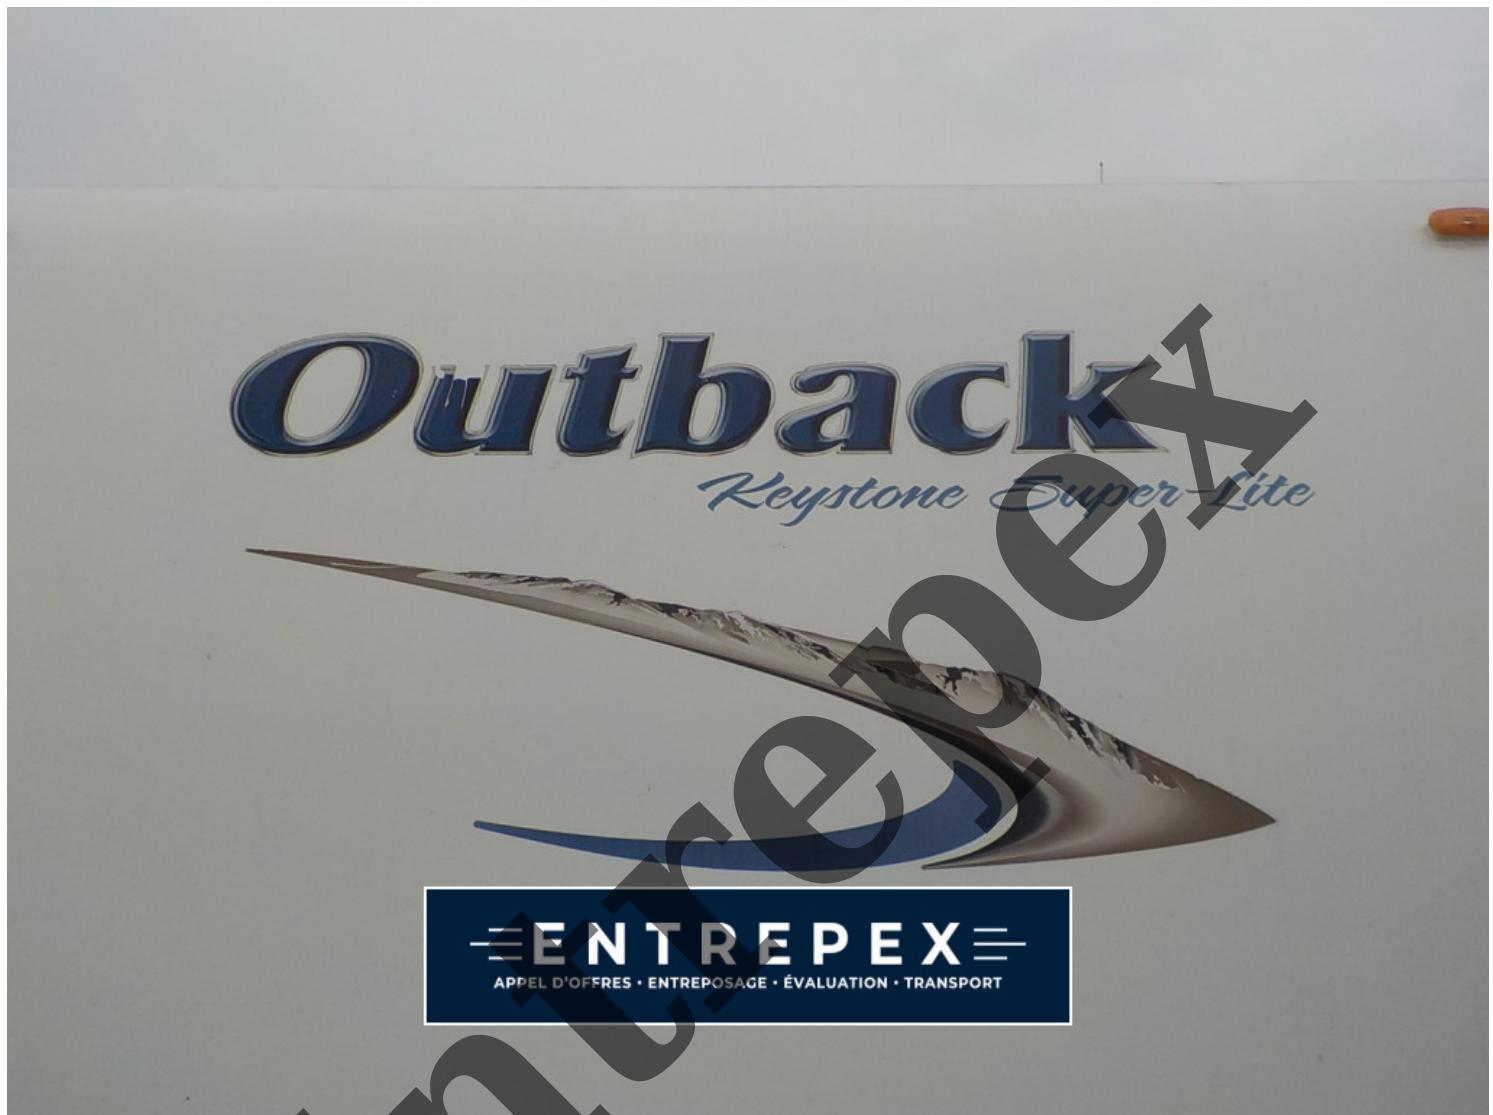

Entrepex



ENTREPEX













ENTREPEX
APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT







ENTREPEX



ENTREPEX

APPEL D'OFFRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT





F520830-1 - DSCN7449.JPG



ENTREPEX



ENTREPEX

APPEL D'OFRRES • ENTREPOSAGE • ÉVALUATION • TRANSPORT





Entrepex





Entrepex



ENTREPEX



MANUFACTURED BY/FABRIQUÉ PAR:

KEYSTONE RV COMPANY
2642 HACKBERRY DRIVE
GOSHEN, IN 46526

DATE: 6/17/2010

GVWR/PNBV 3720 KG (8200 LB)

GAWR (EACH AXLE)/PNBE(CHAQUE ESSIEU) 1996 KG (4400 LB)

TIRE/PNEU ST225/75R15D RIMS/JANTE15x6

COLD INFL. PRESS/PRESS. DE GONFL. À FROID 448 KPA (65 PSI/LPC)-SINGLE AXLE

THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE U.S. FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE
SHOWN ABOVE. THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED UNDER THE CANADIAN MOTOR VEHICLE SAFETY
REGULATIONS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE. ~ CE VÉHICULE EST CONFORME À TOUTES LES NORMES QUI LUI SONT APPLICABLES
EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA EN VIGUEUR À LA DATE DE SA FABRICATION.

V.I.N./N.I.V.: 4YDT30021BB451125 TYPE/TYPE: TRAILER TRA/REM: OB300BH11

CARGO-CARRYING CAPACITY: 582 KG

CALCULATED WITH THE FRESH WATER
TANKS FULL (COLD 117 KG.
HOT 23 KG.)

AND THE WASTE WATER TANKS EMPTY

MASS OF WASTE WATER
TANKS FULL: 339 KG

CAPACITÉ DE CHARGEMENT: 582 KG

CALCULÉE AVEC LES RÉSERVOIRS D'EAU
DOUCE PLEINS (FROID 117 KG.
CHAUD 23 KG.)

ET LES RÉSERVOIRS D'EAUX USÉES VIDES

MASSE DES RÉSERVOIRS D'EAUX



TIRE AND LOADING INFORMATION
RENSEIGNEMENTS SUR LES PNEUS ET LE CHARGEMENT